


Clack®

WS1CI

TWIN ALTERNATING CONTROL VALVE

**ВОДЯНОЙ
СПЕЦИАЛИЗИ
РОВАННЫЙ
КЛАПАН**

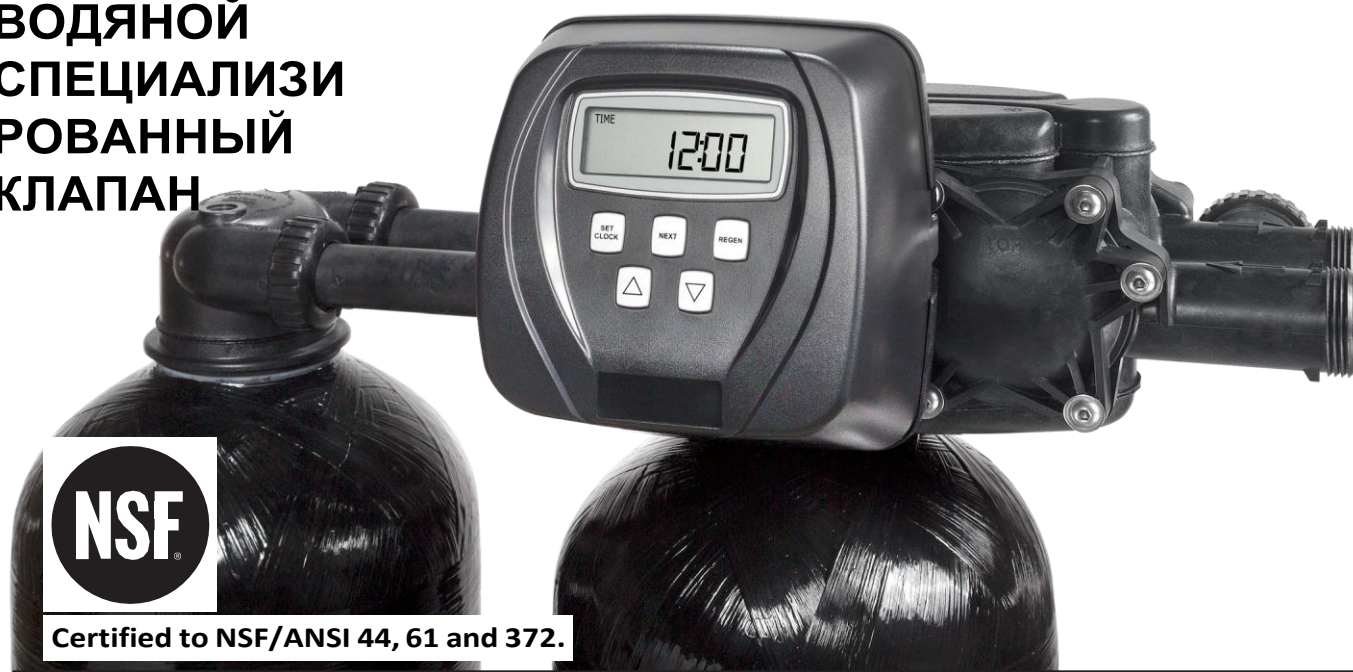

- Рабочий поток 106 л/мин (6,36 м3/ч) (28 галлонов в минуту), поток обратной промывки 57 л/мин (3,40 м3/ч) (15 галлонов в минуту) с установленным расходомером и байпасом
- Твердотельный микропроцессор с удобным доступом к настройкам на передней панели
- Четыре метода запуска регенерации; немедленный счетчик, счетчик с задержкой, таймер с задержкой или перепад давления
- Программа в частях на миллион, французских градусах, немецких градусах или кубических метрах
- Полностью программируемая последовательность циклов регенерации (максимум 9)
- Программируемое время цикла регенерации
- Функция переопределения дней; Доступно от 1 до 28 дней
- Возможность обратной промывки и засаливания резервуаров диаметром 21 дюйм.
- Регенерация нисходящим/восходящим потоком
- Сохраняет конфигурацию системы и рабочие данные в энергонезависимой памяти.
- Резервная литиевая батарея типа «таблетка» с запасом хода в течение 24 часов
- Блок питания постоянного тока уровня VI с выходным напряжением 15 В обеспечивает безопасную и простую установку.
- Конструкция регулирующего клапана обеспечивает оптимальную скорость обслуживания и обратной промывки.
- Регенерация мягкой/подготовленной воды
- Регенерирующее средство до или после умягчения/очищенной воды
- Сигнализация о низком уровне соли
- Запатентованная цельная сборка комплекта распорных уплотнений. Патент США 6,402,944.
- Запатентованное линейно-возвратно-поступательное движение поршня. Патент США 6,444,127.
- Надежный и проверенный привод постоянного тока.

Water Specialist 1" CI Twin Alternating характеристики

Входные/выходные фитинги..... ¾" до 1.5" NPS
Циклы до 9
Материал клапана..... Норил (1) или эквивалент
Регенерация нисходящий/восходящий поток

РАСХОД

Обслуживание при перепаде давления 15 фунтов на кв. дюйм/1 бар (включая байпас и расходомер)
106 л/мин (6,36 м³/ч) (28 галлонов в минуту)
Обратная промывка при перепаде давления 25 фунтов на кв. дюйм/1,7 бар (включая байпас)
57 л/мин (3,40 м³/ч) (15 гал/мин)
Сервис... 7,28
Обратная промывка... 2,96

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

Минимум/Максимум..... 20 - 125 psi (1.4 - 8.6 bar)

РАБОЧИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Минимум/Максимум..... 40° - 110° F (4° - 43° C)

ИЗМЕРЕНИЯ

Точность ± 5%
Диапазон расхода..... 0.95 - 102 lpm
Диапазон объема..... 0.02 - 5,700 м³
Тоталайзер 1 м³ - 99,999 м³

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Дистрибьютор..... труба с наружным диаметром 1,050 дюйма (¾ дюйма NPS)
Дренажная линия ¾" или 1" NPT
Рассольная линия 3/8" или ½" наружный диаметр компрессионной полипропиленовой трубы
Монтажная база 2 ½" - 8 NPSM
Высота от верха бака 7 3/8" (187 мм)
Масса 16 фунтов (7,25 кг)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

США Международный

Напряжение питания от 100 В до 120 В переменного тока от 200 В до 240 В переменного тока
Частота питания 50/60 Гц 50/ 60 Гц
Выходное напряжение 15 В пост. тока 15 В постоянного тока
Выходной ток 500 мА 500 мА

ПРИМЕНЕНИЕ В БАКАХ

Средство для смягчения воды 6" - 21" Диаметр
Водяной фильтр (2) 6" - 21" Диаметр

ЦИКЛЫ РАБОТЫ

Выберите до девяти циклов регенерации в любом порядке с широким диапазоном доступных значений: Цикл
Диапазон значений

Обратная промывка..... 1 - 120 минут
Смывать..... 1 - 120 минут
Пауза (служба)..... 1 - 480 минут
Рассол (прямоточный) 1 - 180 минут
Рассол (противоточный) 1 - 180 минут
Заправка (смягчитель) 0,05 - 90,00 кг
Заправка (фильтр) 0,2 - 76,00 литров

Опции: фильтр обратной промывки, байпас, защита от непогоды

Совместим со следующими типичными концентрациями регенерантов или химикатов: хлорид натрия, хлорид калия, перманганат калия, бисульфит натрия, хлор и хлорамины.

1. Noryl является товарным знаком компании Sabic Innovative Plastics IP B.V.

2. Размер бака фильтра рассчитан при расходе обратной промывки 10 гал/мин на квадратный фут площади слоя/407 л/мин на квадратный метр площади слоя.

U.S. Patents: 6,402,944 • 6,444,127